

# Capsula



A black bus with a panoramic window slider is shown from an exterior perspective. The bus is parked on a gravel surface, and the window is partially open, revealing the interior. The text "Панорамное окно-слайдер" is overlaid on the image in white text on a red background.

Панорамное  
окно-слайдер

The interior of the bus is shown, featuring a kitchen and a salon. The kitchen is equipped with stainless steel sinks, a sink mixer, and a sink mixer. The salon has stainless steel tables and chairs. The text "Столы и салон из пищевой нержавеющей стали" is overlaid on the image in white text on a red background.

Столы и салон из пищевой  
нержавеющей стали

# Цена

## Перечень что входит в стоимость

### CAPSULA

#### Отопление

Тепловая завеса Ballu над дверью, площадь отопления до 20м<sup>2</sup>

#### Видеокамера

Внутренняя камера с возможностью записи и передачей по wi-fi

#### Электрощиток

Электроподготовка на 25 кВт  
Предусмотрены системы защиты (заземление, автоматы, УЗО)

#### Холодильник

Холодильный стол на 150л  
°C +1 до +10

#### Вытяжка

Вытяжной зонт длиной 1500мм с жируловителем и жаростойким вентилятором на 900м<sup>3</sup>

#### Розетки

14шт влагостойких розеток с защитой IP55, по всему периметру трака

#### Полка

Сервировочная полка с бортиками над окном, во всю длину

#### Окно

Раздвижное алюминиевое окно-слайдер на три створки

#### Водоснабжение

Двойная раковина с холодной и горячей водой и 2 две емкости по 50л

#### Рабочие столы

Стол из пищевой нержавеющей стали, для оборудования и приготовления еды



**Сцепное**


Замковое сцепное устройство и выдвижное опорное колесо AL-KO.  
С нагрузкой на дышло 500кг  
Высота до фаркопа 40-50см

**Вытяжка**

Вытяжной короб с защитой от осадков и жаростойким вентилятором на 900мЗ

**Освещение**

Внешняя подсветка, 2 светодиодные ленты на 12В, с влагозащитой IP65

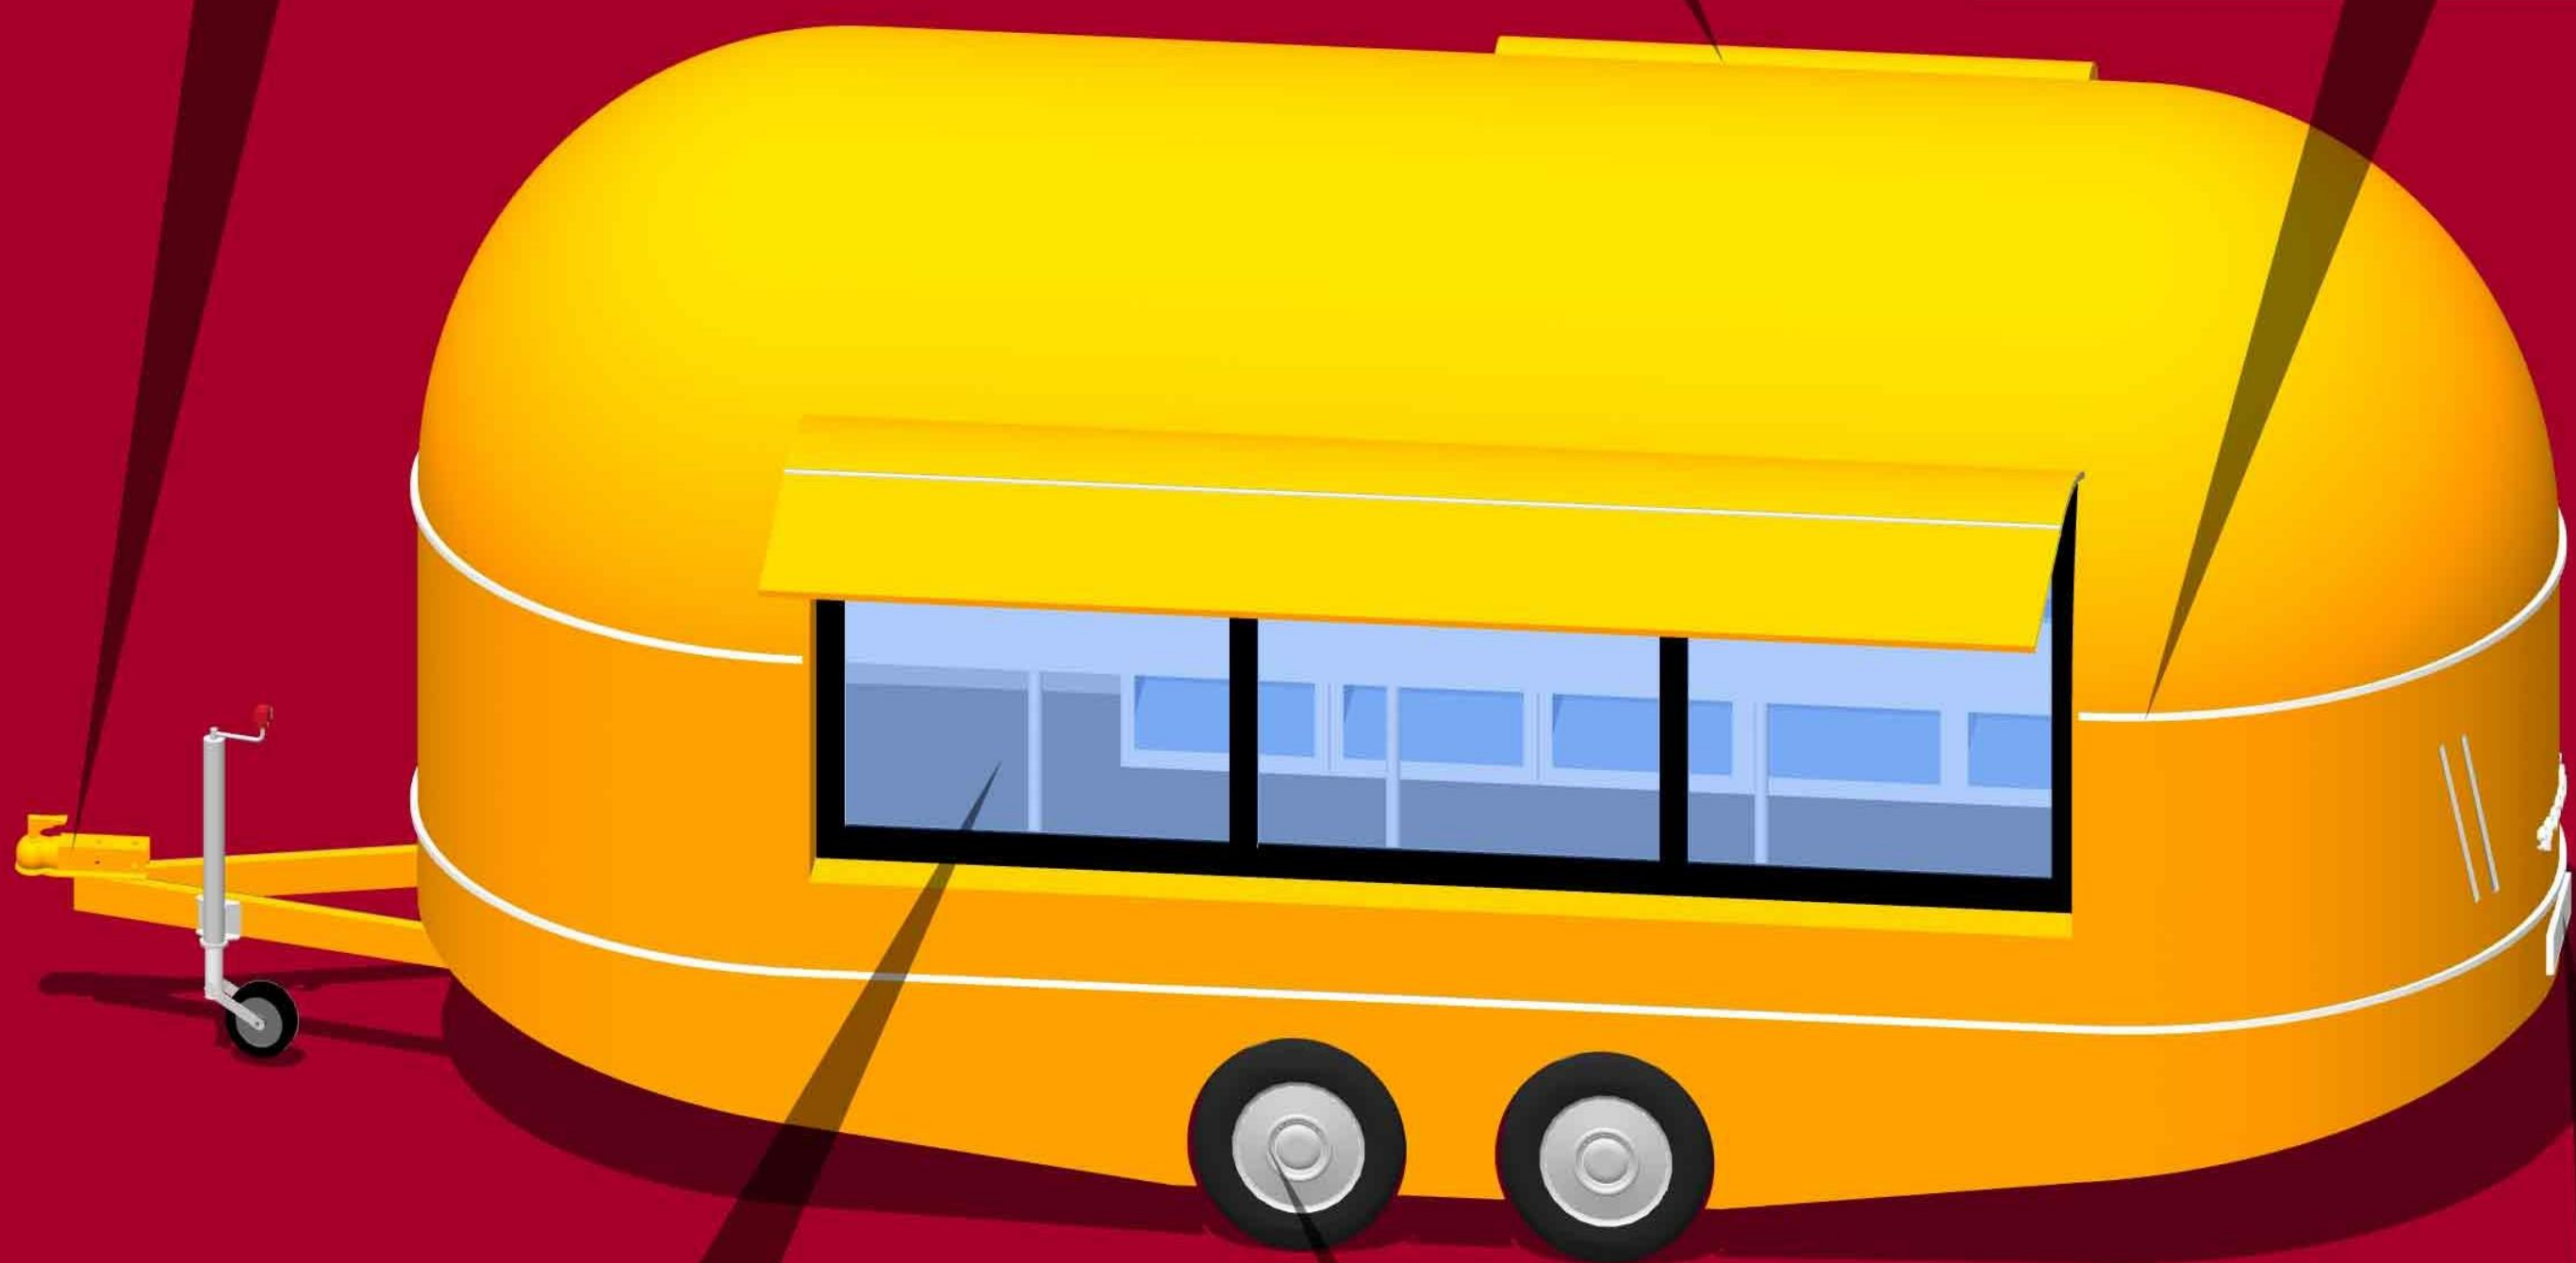**Окно**

Раздвижное алюминиевое окно-слайдер на три створки

**Документы**

ПТС и документы, оформленные на Вас

**Оси**

Подвеска фирмы AL-KO (Германия) на 2000кг  
Масса фудтрака – 950кг

**ГАБАРИТЫ**

Длина фудтрака 6м, ширина фудтрака 2.4м, высота 2.8м, площадь 15м2

**ВНУТРИ**Холодильник:

Холодильное оборудование на 150л с температурным режимом °С +1 до +10

Рабочие столы:

Стол из пищевой нержавеющей стали, для оборудования и приготовления еды.

Хранение:

Сервировочная полка с бортиком над окном, во всю длину окна, шириной 18мм.

Отопление:

Тепловая завеса Ballu ВНС над дверью, площадь отопления до 20м2.

Водоснабжение:

Двойная раковина, с проточным водонагревателем (смеситель с холодной и горячей водой), Насос (1,5атм), 2 бака, для чистой (50л) и грязной (50л) воды.

Камера видеонаблюдения:

Видеокамера с возможностью записи на microSD и передачей по wi-fi

Электричество:

14шт влагостойких розеток с защитой IP55. Электроподготовка на 25 кВт. Электрощиток, УЗО, автоматы защиты на каждую из групп потребителей.

Освещение:

Внутри - две светодиодные ленты с холодным светом на 12В.

Снаружи - две светодиодные ленты на 12В, влагозащитой IP65.

Вытяжной зонт:

Длиной 1500х400мм, с туннельными жироловителями и жаростойким промышленным вентилятором на 900м3.

Пол:

Ламинированная транспортная фанера 20мм.

Рифлёный транспортный автолин 2мм.

Подложка-утеплитель изолон 2мм.

**СНАРУЖИ**Окно:

Раздвижное алюминиевое окно-слайдер, 2 створки 3500х1200мм.

Однокамерный стеклопакет.

Система закрытия\открытия козырька – газлифты с фиксаторами.

Колпаки:

Хромированные ретро-колпаки на колеса R13.

Автомобильная светотехника и автоэлектрика:

На корпусе: стоп-сигнал 2шт, указатели поворота 2шт, габариты 2шт.

На корпусе по бокам – габаритные огни 4шт.

Подключение – вилка прицепа 7 PIN 1шт (12В).

Каркас и подвеска прицепа:

Каркас шасси и кузова выполнен из стальных профилей с антикоррозионным покрытием в три слоя

Труба 100x50x3 и 40x20x2 ГОСТ 8645-68.

Кованые рычаги AL-KO.

Колесо в сборе 175\70 R13.

Подвеска фирмы AL-KO (Германия) на 2000 кг, двухосная.

Опорное колесо для прицепа, полной массой до 500кг.

Масса в снаряженном состоянии – 950кг.

Допустимая масса прицепа – 2000кг.

Сцепное:

Замковое сцепное устройство и выдвигное опорное колесо AL-KO.

С нагрузкой на дышло 500кг.

Высота до фаркопа 45-55см.

Обшивка и утепление:

Корпус выполнен из композитных панелей

Утепление всех прямых и полукруглых частей салона – вспененный изолон 20 мм


Внутренняя обшивка стен выполнена из пищевой нержавеющей стали

**ФИШКИ**


- Восемь полноценных места для работы
  - ПТС оформленное на Ваше имя
  - Внутренняя площадь 15м<sup>2</sup>
  - Панорамное окно, на три створки
- Широкий подоконник для удобства покупателей
- Всесезонная эксплуатация при любых температурах
  - Легкий фудтрак, его вес 950кг
- Изготовление фудтрака под Вас за 2 недели
  - Лизинг на хороших условиях




Фиолет

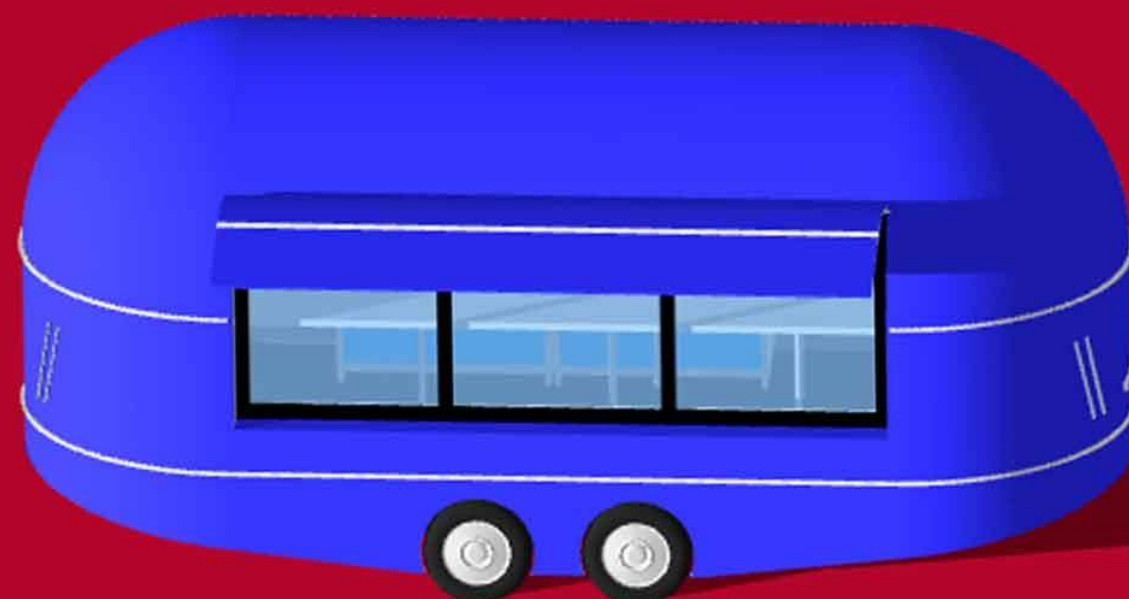

Синий

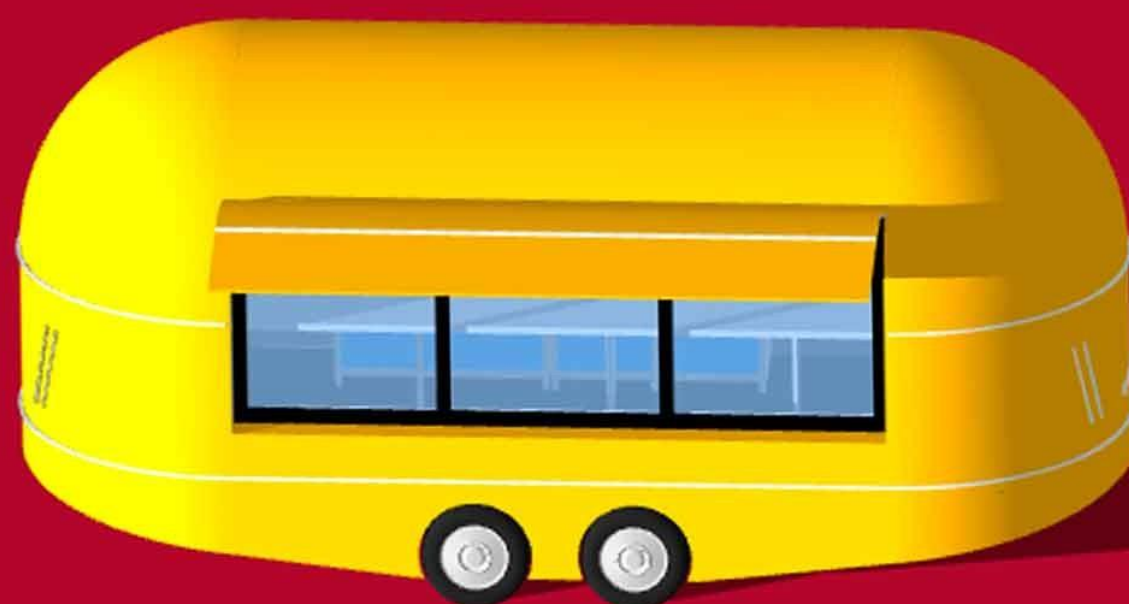

Желтый

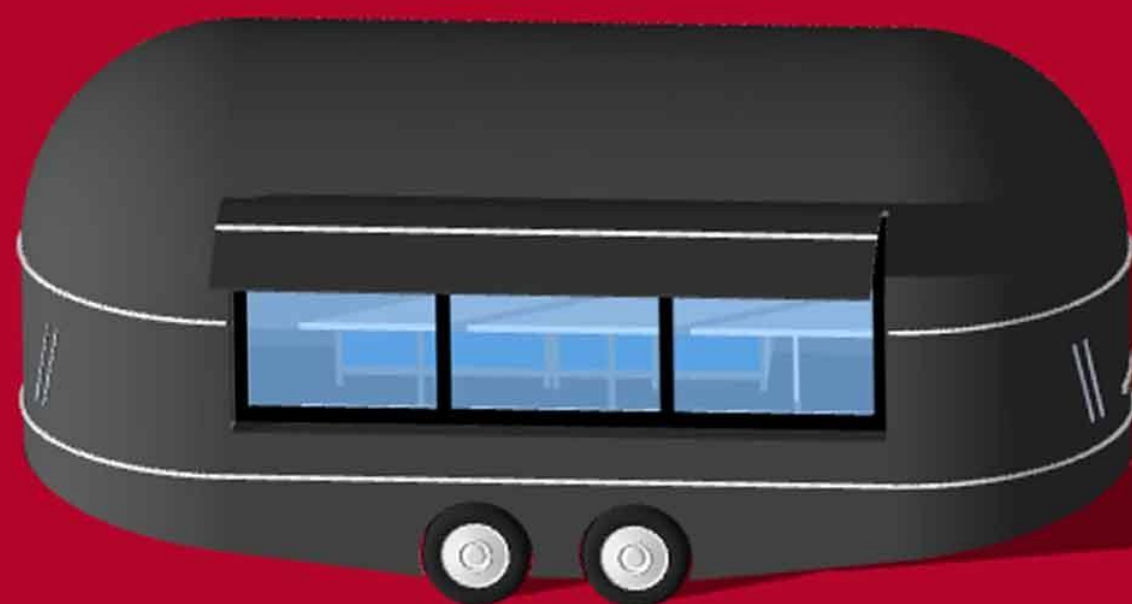


Черный



Белый



Красный

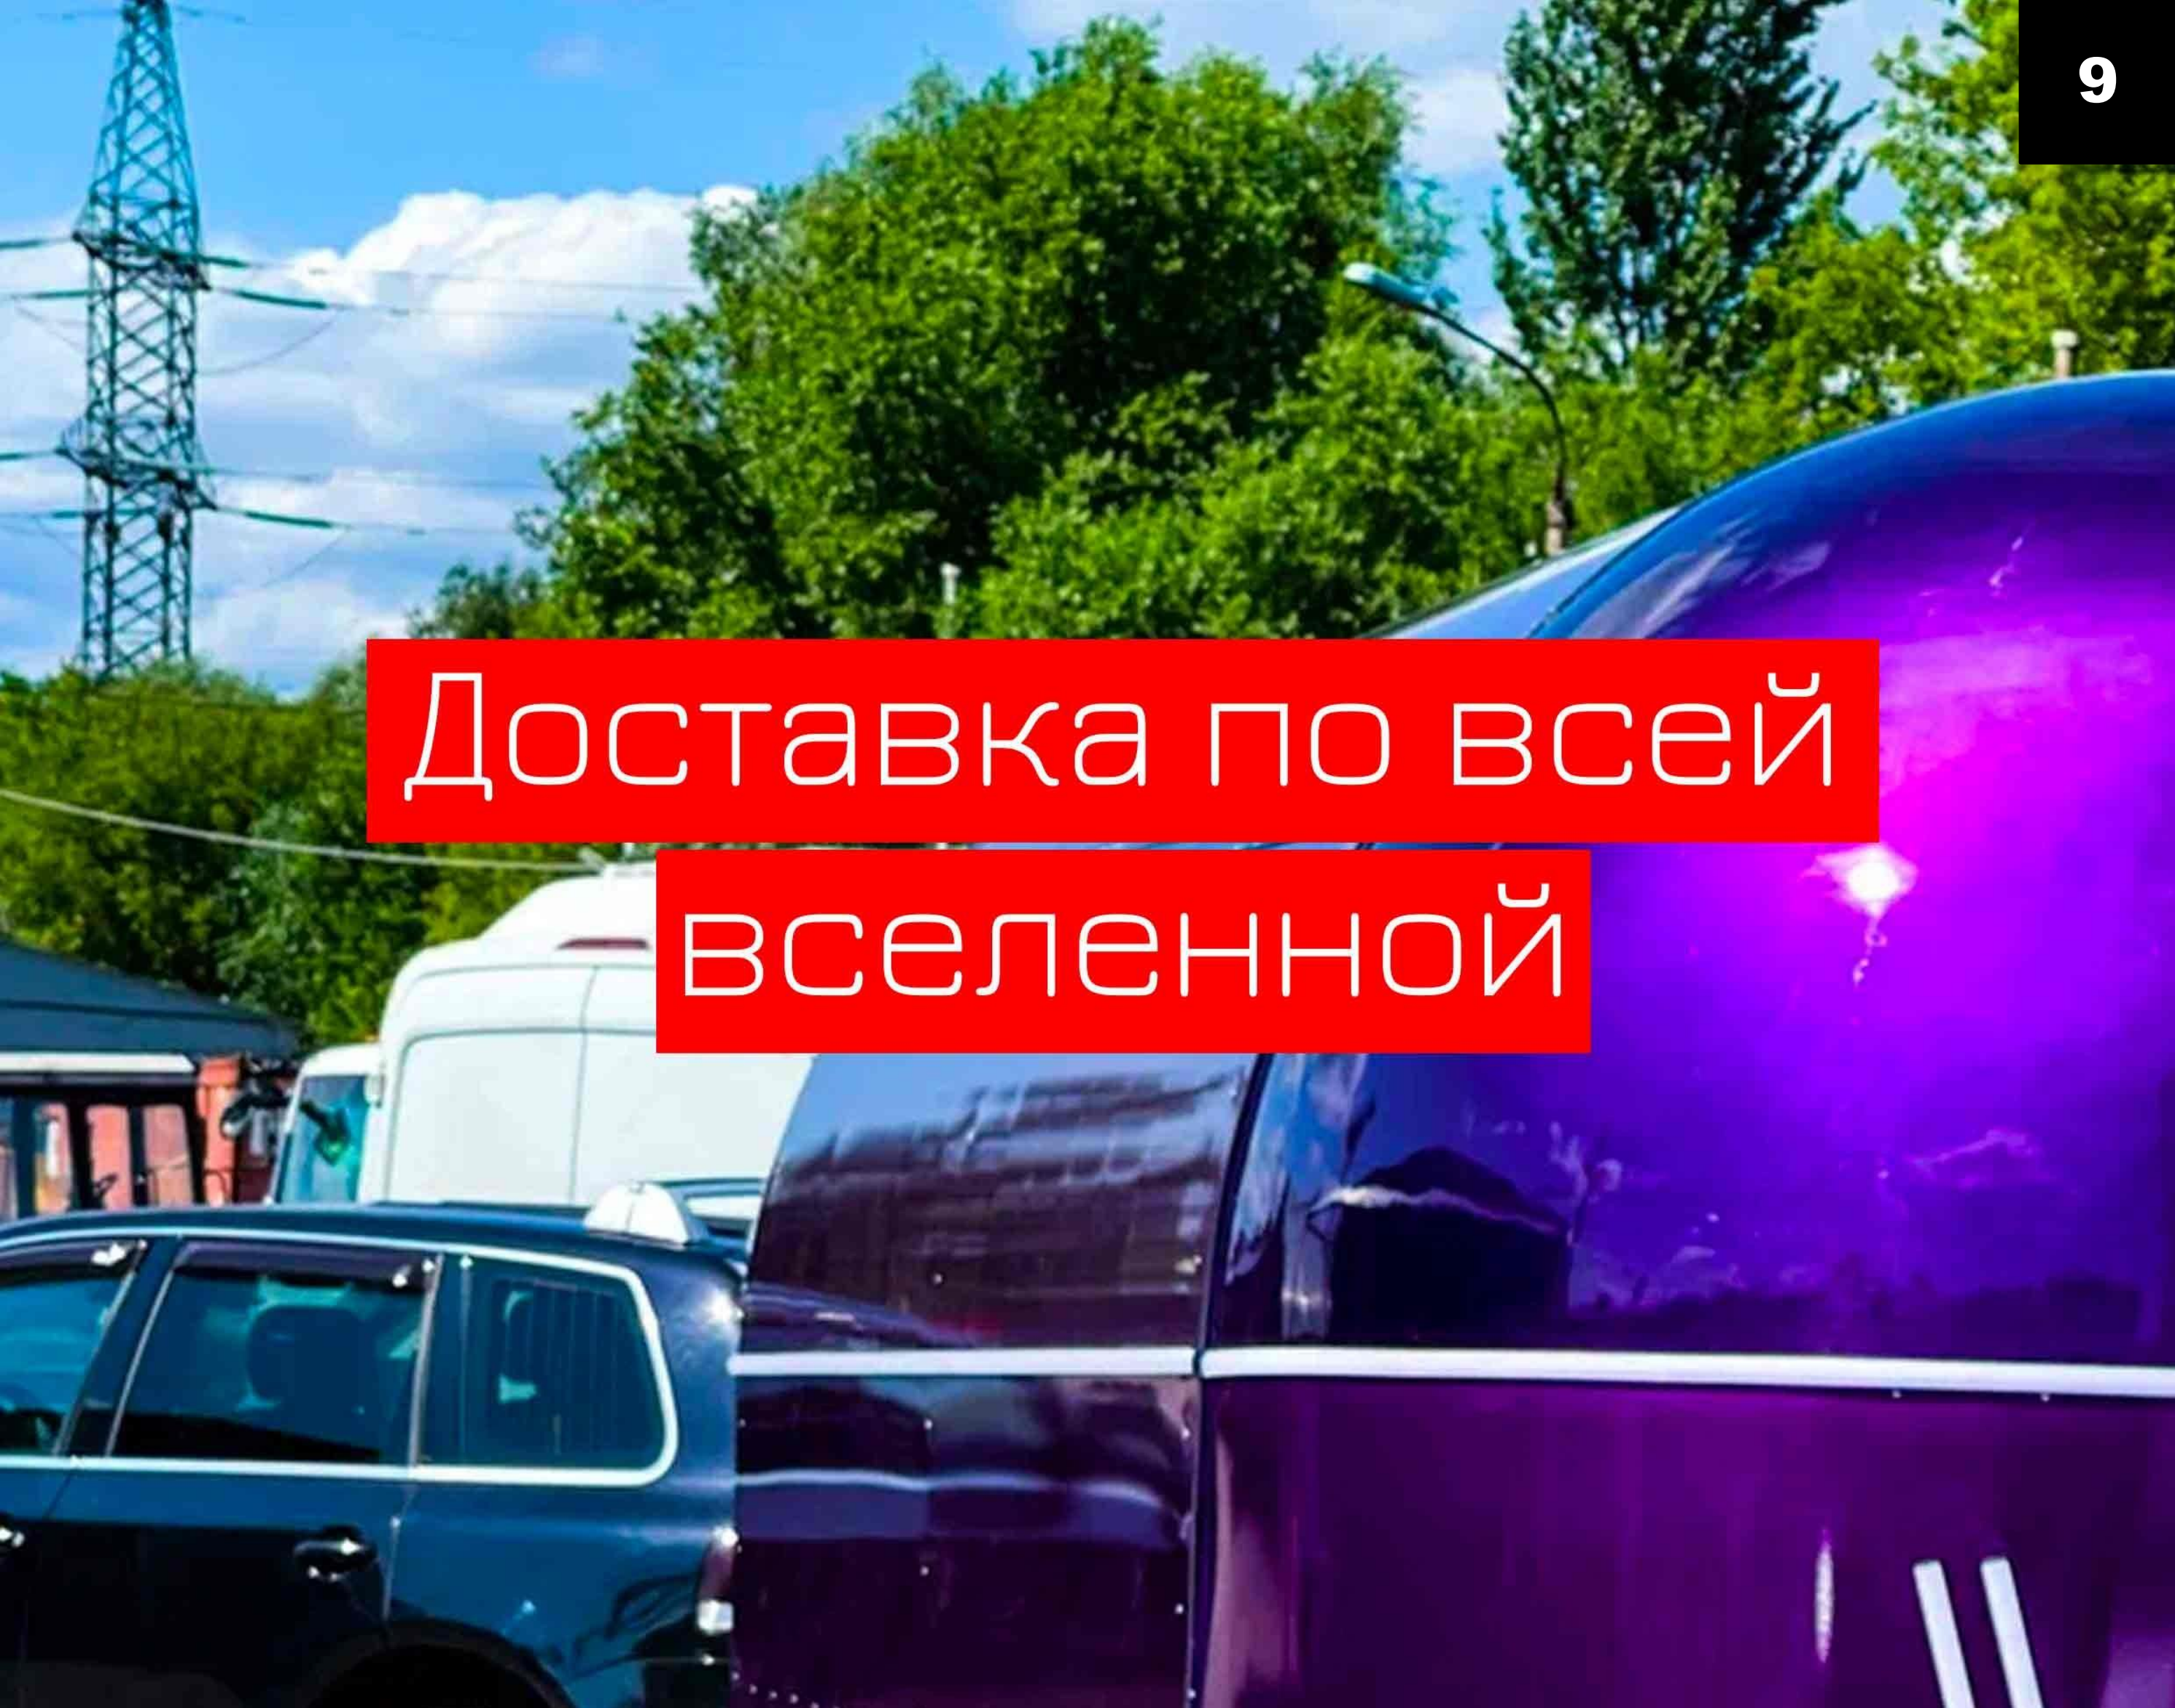

Доставка по всей  
вселенной

